



Electrolux

**Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gas-Nudelkocher, 1  
Becken, 40 l**

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gas-Nudelkocher, 1 Becken, 40 l**

391111 (E9PCGD1MF0)

GAS-NUDELKOCHER 1 X  
40-L-BECKEN

## Hauptmerkmale

- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in großen und kleinen Mengen in diesem Gerät zubereitet werden.
- 16,5 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit Flammenwächter und Leistungsregelung für jedes Becken unter dem Becken.
- Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4404.
- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- Gerät mit Abtropffläche zum Aufstellen der Körbe zum Abtropfen.
- 40 l Wasserbecken.
- Automatische Funktion zur Stärkeentfernung während des Kochvorgangs: dauerhaft verbesserte Wasserqualität.
- Automatischer Trockengehschutz: kein unbeabsichtigtes Überhitzen.
- Einfach zu bedienende Bedienblende mit Gashahn und Piezozündung.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Kontinuierliche Wasserfüllung über manuellen Wasserhahn.
- Großer Ablauf mit manuellem Kugelventil für schnelles Leeren des Beckens.
- **ESD** als Zubehör lieferbar (separat installiert): Energiesparvorrichtung, nutzt die Wärme des durch den Überlauf abgeführten Wassers zum Vorheizen von Frischwasser auf 60 °C für konstant kochendes Wasser.
- **Energieregulung**: einzigartige Vorrichtung für genaue Leistungsregelung und Optimierung des Energieverbrauchs.
- Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- **Automatisches Hubsystem** (optionales Zubehör): 200 mm breit mit drei Edelstahl-Korbhalterungen für je einen GN 1/3 Korb auf einer oder beiden Geräteseiten installiert für die automatische Hebung von sechs Kleinportionskörben (separat zu bestellen). Es können neun Garzeiten über die digitale Regelung gespeichert werden.
- Wasserfest nach Schutzart IPX5
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Einteilige, tiefgezogene, 2 mm starke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

## Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.

Genehmigung: \_\_\_\_\_



Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Nudelkocher, 1 Becken, 40 l

- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

#### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127
- 6 runde Körbe für 40 l Nudelkocher, Nr. 927219 PNC 927213   
muss dazu bestellt werden
- 1 x GN 1/1 Korb für 40 l Nudelkocher PNC 927216



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gas-Nudelkocher, 1 Becken, 40 l

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2012.09.28




Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Nudelkocher, 1 Becken, 40 l

Front

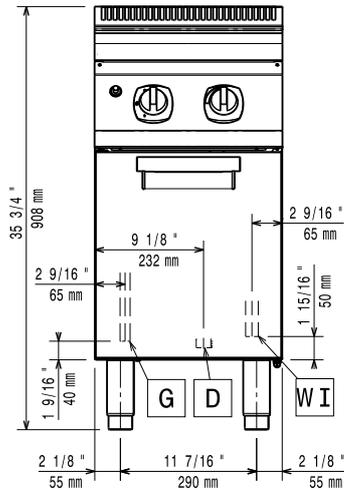


oben

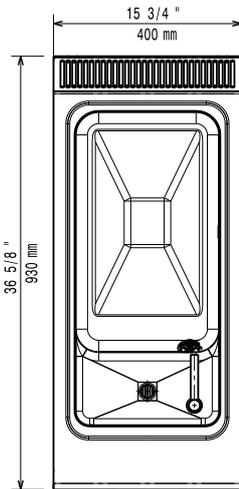

**D** = Ablauf  
**G** = Gasanschluss  
**WI** = Wasserzulauf

Seite

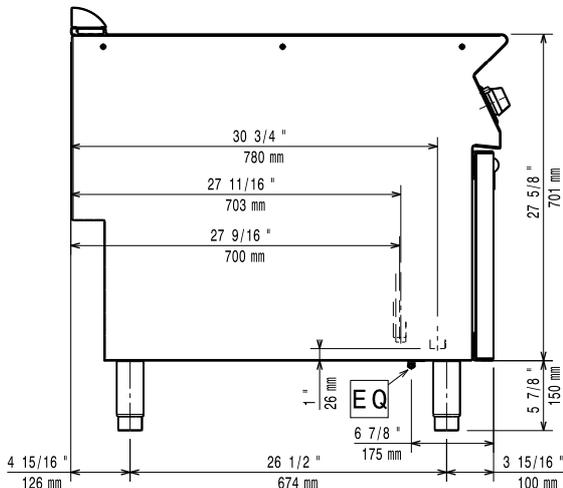

### Gas

**Gasleistung:**

391111 (E9PCGD1MF0) 56248.5 Btu/hr (16.5 kW)

**Gasart, Option:**

LPG; Natural Gas

**Gaszufuhr:**

1/2"

**Erdgasdruck:**

7" WS (17,4 mbar)

**Flüssiggasdruck:**

11" WS (27,7 mbar)

### Wasser

**Ablauf "D":**

1"

**Größe der Kaltwasserzuleitung:**

3/4"

**Gesamthärte:**

5 - 50 ppm

Electrolux, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

### Schlüsselinformation

**Beckenabmessungen (Nutzinhalt)**

**Länge:** 300 mm

**Beckenabmessungen (Nutzinhalt)**

**Höhe:** 260 mm

**Beckenabmessungen (Nutzinhalt)**

**Tiefe:** 520 mm

**Beckeninhalt (MAX):** 40 lt MAX

**Nettogewicht:** 62 kg

**Versandgewicht:** 65 kg

**Versandhöhe:** 1080 mm

**Versandlänge:** 480 mm

**Versandtiefe:** 1020 mm

**Versandvolumen:** 0.53 m<sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gas-Nudelkocher, 1 Becken, 40 l

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

