



# Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Zonen (je 5 kW) Elektro- Induktions-Tischherd

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 4-Zonen (je 5 kW) Elektro-Induktions-Tischherd



391278 (E9INEH4008)

4-Zonen (je 5 kW) Elektro-  
Induktions-Tischherd

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Ceranglas-Kochfeld mit 4 separat geregelten 5 kW Induktionszonen. Induktionsplatte mit fugenlosem Übergang zwischen den einzelnen Heizzonen. Verkleidung und Deckplatte ganz aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Extra starke Deckplatte aus 2 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Installation zwischen Geräten.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

### Hauptmerkmale

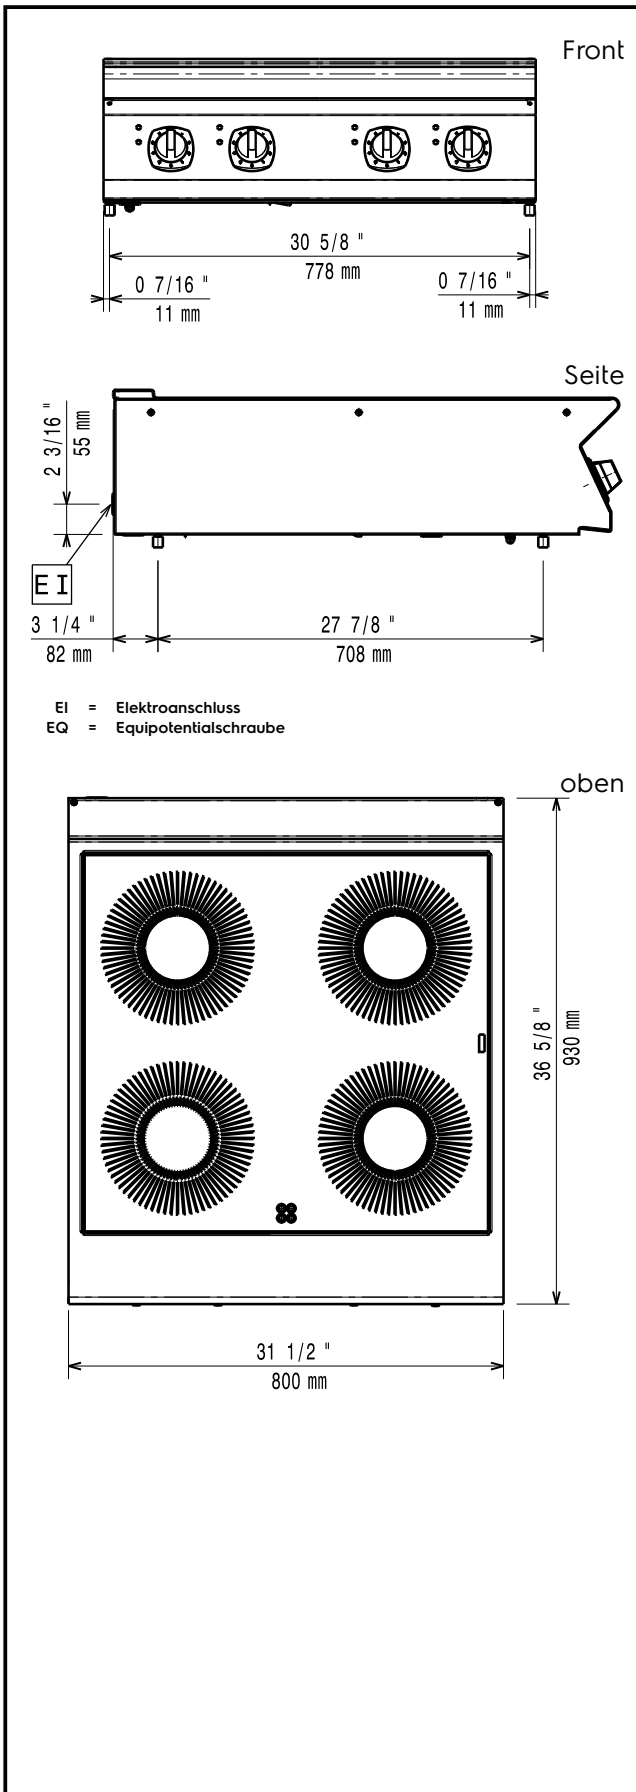
- Ceranglas-Kochfeld mit 4 separat geregelten Induktionszonen mit je 5 kW.
- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Jede Zone mit Anzeigeleuchte an der Regelkonsole.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

**Optionales Zubehör**

- Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz  PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm  PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm  PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm  PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm  PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm  PNC 206141
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm  
(ohne Verbreiterung)  PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für  
Serie 900  PNC 206290
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm  PNC 206304
- Front-Handlauf, 1600 mm  PNC 216050
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte  PNC 216278
- Universal-Bratpfanne aus Edelstahl, 200  
mm Ø mit Edelstahlgriff, geeignet für  
Induktion und alle anderen  
Beheizungsarten  PNC 653596
- Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff,  
240 mm Ø, geeignet für Induktion und  
alle anderen Beheizungsarten  PNC 653597
- Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff,  
280 mm Ø, geeignet für Induktion und  
alle anderen Beheizungsarten  PNC 653598


**Elektrisch**

<b>Netzspannung:</b>	391278 (E9INEH4008)	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
<b>Gesamt-Watt</b>		20 kW

**Schlüsselinformation**

<b>Abmessungen</b>	
<b>Induktionsplatte (Breite):</b>	800 mm
<b>Abmessungen</b>	
<b>Induktionsplatte (Tiefe):</b>	930 mm
<b>Versandgewicht:</b>	76 kg
<b>Versandhöhe:</b>	540 mm
<b>Versandlänge:</b>	1020 mm
<b>Versandtiefe:</b>	860 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.47 m <sup>3</sup>

Induction compatible pots & pans must be used.

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.