PNC 206136



# Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd mit Gasbratofen und Unterschrank

ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS#	
AIA #	



Modulare Großküchengeräteserie

700XP 6-Flammen-Gasherd mit Gasbratofen und Unterschrank

371005 (E7GCGL6C10)

6-FLAMMEN-GASHERD + GASOFEN+SCHRANK 1200

# Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (je 5,5 kW), mit Gas-Bratofen GN 2/1 (6 kW) und offenem Schrank mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Topfträger aus Gusseisen
- Brennerdurchmesser: je 60 mm
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm
- Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich 110-270°C
- Standard-Zubehör Bratofen: 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)

Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

# Hauptmerkmale

- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein Gas-Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche und emaillierter, gerillter Bodenplatte.
- Ofenthermostat regelbar von 110 °C 270 °C.
- Doppelwandige Tür mit tiefgezogener Innenverkleidung zur Wärmeisolierung.
- IPX 4 Spritzwasserschutz.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

## Optionales Zubehör

1 Satz geflansche Füße

	<b>_</b>
<ul> <li>4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)</li> </ul>	PNC 206210 ☐
<ul> <li>2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten</li> </ul>	PNC 206244 ☐
1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249 ☐
• Elektrischer Heizsatz für Unterschränke	PNC 206259 □
<ul> <li>Glatte Grillplatte zur Auflage auf 1 Flamme</li> </ul>	PNC 206260 ☐
<ul> <li>Gerillte Grillplatte zur Auflage auf 1</li> </ul>	PNC 206261

Genehmigung:

Flamme



# Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd mit Gasbratofen und Unterschrank

• Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme


• 1 Paar seitliche Sockelblenden


PNC 206264 ☐ PNC 206265 ☐






## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd mit Gasbratofen und Unterschrank





### **G** = Gasanschluss

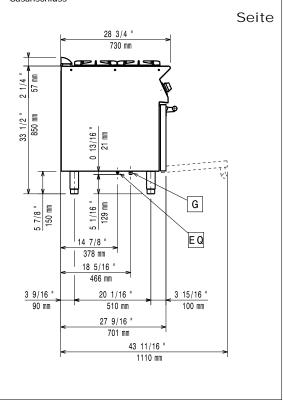

### Gas

Gasleistung:

**371005 (E7GCGL6C10)** 132951 Btu/hr (39 kW)

Gasart, Option: LPG;Town
Gaszufuhr: 1/2"

**Erdgasdruck:** 7" WS (17,4 mbar) **Flüssiggasdruck:** 11" WS (27,7 mbar)

### Schlüsselinformation

Leistung vordere Brenner5.5 - 5.5 kWLeistung hintere Brenner5.5 - 5.5 kWLeistung mittlere Brenner5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Abmessungen in mm hintere

**Brenner** Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm vordere

**Brenner** Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm mittlere

**Brenner** Ø 60 Ø 60

**Ofen-Betriebstemperatur:** 110 °C MIN; 270 °C MAX

Garraumlänge: 540 mm
Garraumhöhe: 300 mm
Garraumabmessung (Tiefe): 650 mm

Lagerkammer-Abmessungen,

Länge: 330 mm

Lagerkammer-Abmessungen,

Höhe: 380 mm

Lagerkammer-Abmessungen,

Tiefe: 640 mm

Nettogewicht: 120 kg

Versandgewicht: 130 kg

Versandhöhe: 1090 mm

Versandlänge: 820 mm

Versandtiefe: 1300 mm

Versandvolumen: 1.16 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd mit Gasbratofen und Unterschrank