



**Electrolux**

Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15  
l, freistehend

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**Electrolux**



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 l,  
freistehend

**371070 (E7FRGD1GF0)** 15-L-GAS-FRITEUSE 400 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Friteuse mit 1 V-Becken 15 Ltr., Standgerät  
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und  
Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
- Beckengröße: 240x380x505 mm, außenliegende Heizelemente  
- Füllmenge min./max: 13/15 Ltr.  
- Arbeitstemperatur: 105-185°C  
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921691) und 1 Deckel  
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm  
- vorne geschlossen mit 1 Flügeltür, Rechtsanschlag  
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Zwei 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Züandsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX 4 Spritzwasserschutz.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Vollkorb für 14 und 15 l Fritteusen PNC 921691

### Optionales Zubehör

- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126
- Adapterring für Abgaskondensator, 120mm Ø PNC 206127
- 1 Satz geflansche Füße PNC 206136
- Vollkorb für 14 und 15 l Fritteusen PNC 921691
- 2 Halbkörbe für 12, 14 und 15 l Fritteusen PNC 921692
- Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15 l Fritteusen PNC 921695
- Ableitblech für panierte Produkte für 15 l Fritteusen PNC 921696
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225


Genehmigung: \_\_\_\_\_




Electrolux

# Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 l, freistehend

Front

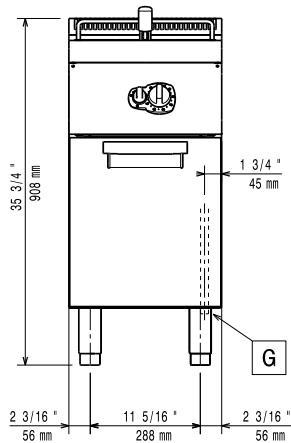


oben

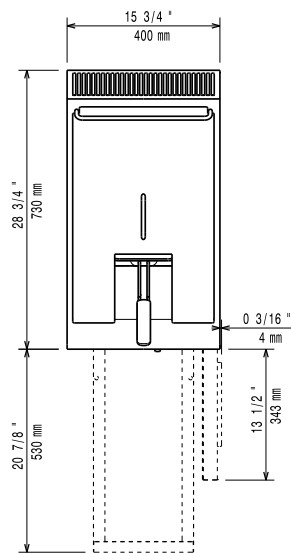

G = Gasanschluss

Seite

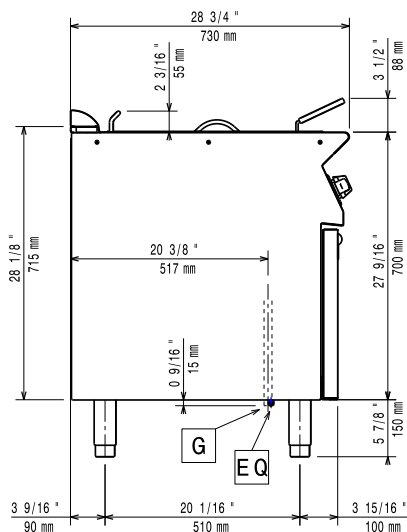

## Gas

### Gasleistung:

**371070 (E7FRGD1GF0)** 47726 Btu/hr (14 kW)

### Gasart, Option:

LPG; Natural Gas

### Gaszufuhr:

1/2"

### Erdgasdruck:

7" WS (17,4 mbar)

### Flüssiggasdruck:

11" WS (27,7 mbar)

## Schlüsselinformation

### Beckenabmessungen (Nutzinhalt)

**Länge:** 240 mm

### Beckenabmessungen (Nutzinhalt)

**Höhe:** 505 mm

### Beckenabmessungen (Nutzinhalt)

**Tiefe:** 380 mm

### Beckeninhalt:

13 lt MIN; 15 lt MAX

### Thermostatbereich:

105 °C MIN; 185 °C MAX

### Nettogewicht:

55 kg

### Versandgewicht:

55 kg

### Versandhöhe:

1140 mm

### Versandlänge:

460 mm

### Versandtiefe:

820 mm

### Versandvolumen:

0.43 m<sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 l, freistehend

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.