Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Zonen-Induktions-Tischherd HP

ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS#	
	_
AIA#	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_



Modulare Großküchengeräteserie
700XP 2-Zonen-Induktions-Tischherd HP
371175 (E7INED200P)
Elt. INDUKTIONSTISCHHERD HP 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

6 mm starkes Ceranfeld mit 2 unabhängig voneinander regelbaren 5 kW Induktionszonen. Induktionskochfeld mit nahtlosem Übergang zwischen den einzelnen Heizzonen. Bedienblende aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. In einem Stück gepresste Arbeitsfläche aus 1,5 mm starkem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenabdeckung für bündige Anbindung an Nebengeräte.

Hauptmerkmale

- 6 mm Ceranglas-Kochfläche mit 2 separat regelbaren Induktionszonen mit 5 kW Leistung je Zone
- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Anzeigeleuchten für jede Heizzone in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- IPX 4 Spritzwasserschutz.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

Wasserstandsäule mit Schwenkarm


	(onne verbreiterung)	
•	Verbreiterung für Wasserstandsäule fü Serie 700	rPNC 206291 □
•	Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046
•	Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185
•	2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277


PNC 206289

Genehmigung:




Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Zonen-Induktions-Tischherd HP

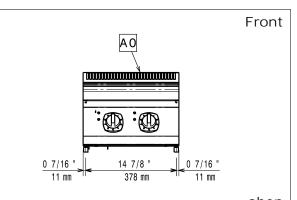

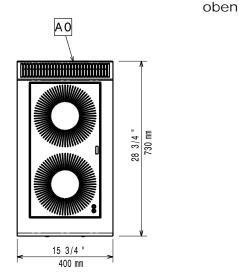

EI = Elektroanschluss

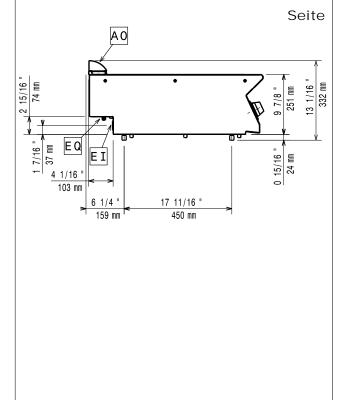

Elektrisch

Netzspannung:

371175 (E7INED200P) 400 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt 10 kW

Schlüsselinformation

Abmessungen Induktionsplatte

(Breite): 400 mm

Abmessungen Induktionsplatte

(Tiefe): 730 mm

Nettogewicht: 20 kg

Versandgewicht: 34 kg

Versandhöhe: 540 mm

Versandlänge: 460 mm

Versandtiefe: 820 mm

Versandvolumen: 0.2 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Für Induktion geeignete Töpfe und Pfannen verwenden.

