Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektronische 1-Becken-Friteuse, 15 l, freistehend

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Modulare Großküchengeräteserie

700XP Elektronische 1-Becken-Friteuse, 15 l, freistehend

371083 (E7FRED1GFP) 15-L-ELT.-FRIT. PROGRAMM. ELEKTRON. 400

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektronische Fritteuse mit 1 Becken 15 Ltr., Standgerät

- Beckengröße: 240x380x505 mm
- V-förmiges Becken mit außenliegenden Heizelementen
- Füllmenge min./max: 13/15 Ltr.
- Fettablasshahn im Unterbau
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Elektronische Bedienblende zum Speichern von 5 Standardprogrammen (HACCP-konform) mit 5 Temperaturen und 2 Hubzeiten je Programm
- Automatisches Korbhubsystem mit 2 separat regelbaren Hubvorrichtungen
- Serienzubehör: 2 Halbkörbe (921692)
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm
- vorne geschlossen mit 1 Flügeltür, Linksanschlag

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Gerät auf höhenverstellbaren Füßen aus Edelstahl.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Elektronische Bedienblende zum Speichern von 5 Standardprogrammen (HACCP konform) mit 5 Temperaturen und 2 Hubzeiten je Programm.
- Automatisches Korbhubsystem: 2 separat regelbare Hubvorrichtungen.
- Hochleistungs-Infrarot-Heizelemente außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Eingebautes Smart-Elektronik-Regelsystem zum Überwachen der Temperatur während des Garvorgangs als Garantie für ein sicheres Ergebnis.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX 4 Spritzwasserschutz.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

Optionales Zubehör

• 1 Satz geflansche Füße	PNC 206136 ❑
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046 ❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185 ❑
• Vollkorb für 14 und 15 l Fritteusen	PNC 921691 ❑
• 2 Halbkörbe für 12, 14 und 15 l Fritteusen	PNC 921692 ❑
• Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15 l Fritteusen	PNC 921695 ❑
• Ableitblech für panierte Produkte für 15 l Fritteusen	PNC 921696 ❑

Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektronische 1-Becken-Friteuse, 15 l, freistehend

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektronische 1-Becken-Friteuse, 15 l, freistehend

Front

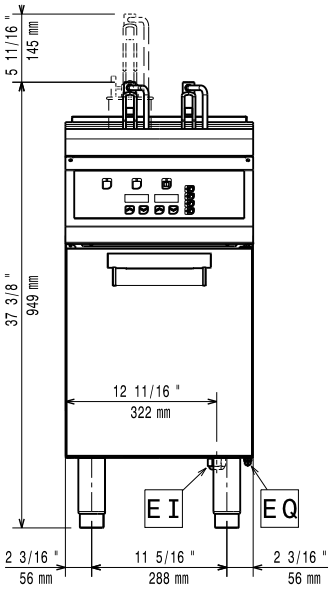

oben

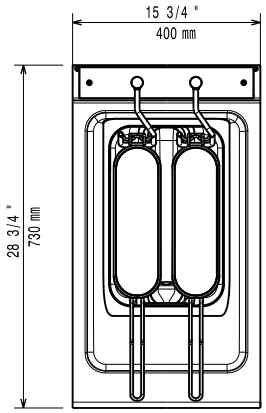

EI = Elektroanschluss

Seite

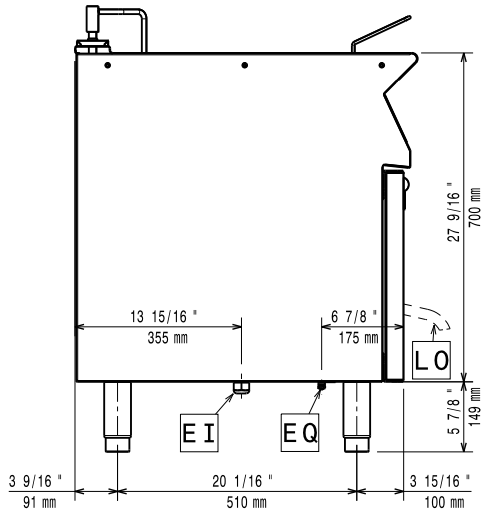

Elektrisch

Netzspannung:	
371083 (E7FRED1GFP)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	10 kW

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	505 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	380 mm
Beckeninhalt:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	60 kg
Versandgewicht:	64 kg
Versandhöhe:	1140 mm
Versandlänge:	500 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.47 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.