



**Electrolux**

Modulare Großküchengeräteserie  
700XP Halbmodul-Gas-Bratplatte,  
Fluss-Stahl, Tischgerät

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP Halbmodul-Gas-Bratplatte, Fluss-  
Stahl, Tischgerät

**371029 (E7FTGDSS00)** GAS-GRILLPLATTE GLATT  
400 MM

**371030 (E7FTGDSR00)** GAS-GRILLPLATTE GERILLT  
400 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Bratplatte, glatt, 1 Heizzone (7 kW), Tischgerät  
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und  
Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
- Bratplatte 330x540 mm aus Weichstahl  
- Arbeitstemperatur: 200-400°C  
- Serienzubehör: Fettschublade, Spritzschutz aus Edelstahl, Reinigungsschaber  
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Regler mit fester oberer und unterer Position für genaue Regelung.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Schaber mit glatten oder gerillten Klingen als Standard.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Temperaturbereich des Griddls von 200 °C - 400 °C .
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX 4 Spritzwasserschutz.

### Konstruktion

- Nutzfläche in Flussstahl für optimale Grillergebnisse.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Optionales Zubehör


- Reinigungsschaber für glatte Bratplatten (nur für 371029)  PNC 164255
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø  PNC 206126
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø  PNC 206127
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)  PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700  PNC 206291
- Front-Handlauf, 400 mm  PNC 216046
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm  PNC 216185
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte  PNC 216277
- Druckregler für Gasgeräte  PNC 927225

Genehmigung: \_\_\_\_\_



Electrolux

# Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul-Gas-Bratplatte, Fluss-Stahl, Tischgerät

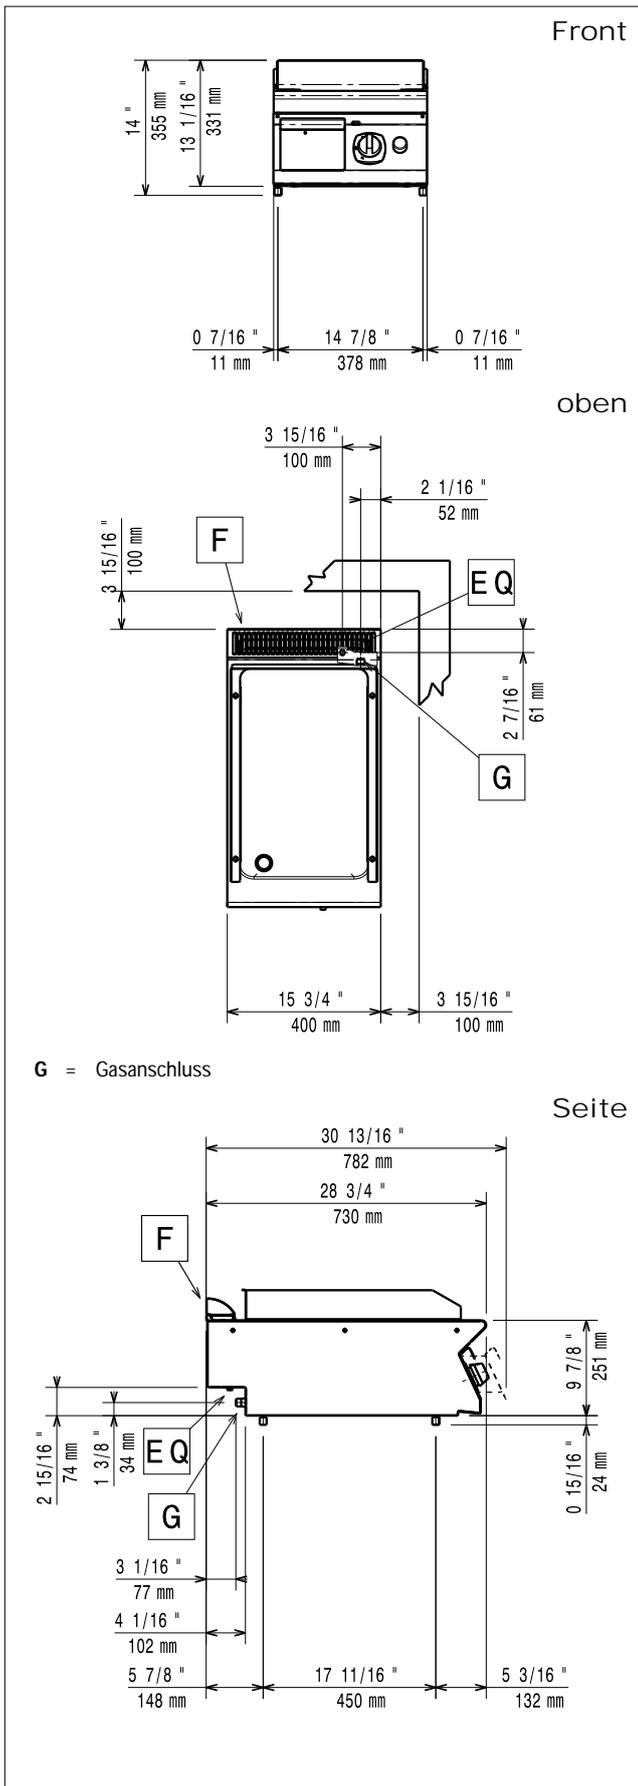

## Gas

### Gasleistung:

<b>371029 (E7FTGDSS00)</b>	23863 Btu/hr (7 kW)
<b>371030 (E7FTGDSR00)</b>	23863 Btu/hr (7 kW)

### Gasart, Option:

Flüssiggas

### Gaszufuhr:

1/2"

### Erdgasdruck:

<b>371029 (E7FTGDSS00)</b>	7" WS (17,4 mbar)
----------------------------	-------------------

### Flüssiggasdruck:

<b>371029 (E7FTGDSS00)</b>	11" WS (27,7 mbar)
----------------------------	--------------------

## Schlüsselinformation

**Garflächenlänge:** 330 mm

**Garflächentiefe:** 540 mm

**Betriebstemperatur MIN.:** 200 °C

**Betriebstemperatur MAX.:** 400 °C

**Nettogewicht:** 40 kg

**Versandgewicht:** 47 kg

**Versandhöhe:** 540 mm

**Versandlänge:**

**371029 (E7FTGDSS00)** 450 mm

**371030 (E7FTGDSR00)** 500 mm

**Versandtiefe:** 820 mm

**Versandvolumen:**

**371029 (E7FTGDSS00)** 0.2 m<sup>3</sup>

**371030 (E7FTGDSR00)** 0.22 m<sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP Halbmodul-Gas-Bratplatte, Fluss-Stahl, Tischgerät

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.