Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Platten-Elektroherd mit Elektrobratofen

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Modulare Großküchengeräteserie

900XP 4-Platten-Elektroherd mit Elektrobratofen

391041 (E9ECEH4QE0)	4-QUADRAT.PLATTEN-ELT. HERD+OFEN 800 MM
391167 (E9ECEH4QEN)	4-PLATTEN-ELEKTROHERD +OFEN 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektroherd, 4 Platten (je 4 kW), Standgerät

Unterbau: Elektro-Bratofen (6 kW)

- quadratische Kochplatten aus Gusseisen, Abm. je 300x300 mm

- Elektro-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 110-285°C

- Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Kochplatten aus Gusseisen, hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweisst. Design und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser. Bratofen und Tür innen aus Chromstahl 1.4016. Elektrobratofen mit Knebeln zum Regeln der Ober- und Unterhitze.Thermostat von 110° C bis 285° C regelbar. IPX5 Strahlwasserschutz. Füsse aus Chromnickelstahl 1.4301, +/- 50 mm höhenverstellbar. Zubehör serienmässig: 1 verchromter Rost GN 2/1.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Die vier 4 kW Elektro-Gusseisenplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweißt und haben ein Sicherheitsthermostat.
- Im Unterbau ein elektrisch beheizter Standardofen mit 40 mm dicker Tür zur Wärmeisolierung.
- Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1.
- Gerillte Bodenplatte aus Gusseisen.
- Ofen mit separaten Thermostaten für Ober- und Unterhitze. Temperaturthermostat von 110°C bis 285°C regelbar.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm breit als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz PNC 206086 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ❑
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ❑
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ❑

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Platten-Elektroherd mit Elektrobratofen

Front

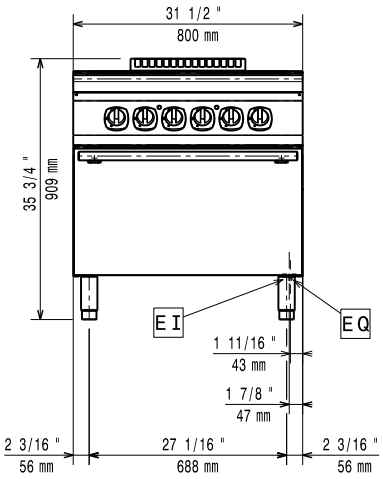

oben

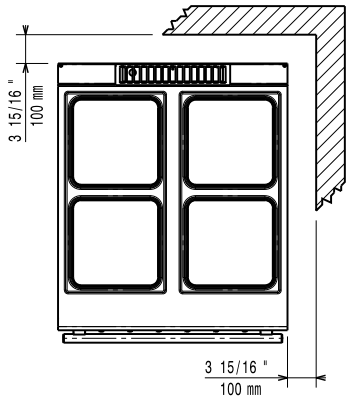

EI = Elektroanschluss

Seite

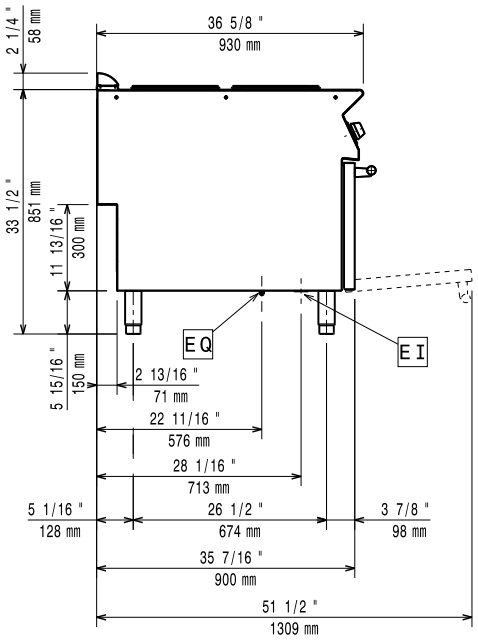

Elektrisch

Netzspannung:	
391041 (E9ECEH4QE0)	400 V/3N ph/50/60 Hz
391167 (E9ECEH4QEN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	22 kW
Gesamt-Watt	22 kW

Schlüsselinformation

Leistung vordere Platten	4 - 4 kW
Leistung hintere Platten	4 - 4 kW
Abmessungen vordere Platten	300x300 300x300
Abmessungen hintere Platten:	300x300 300x300
Ofen-Betriebstemperatur:	110 °C MIN; 285 °C MAX
Garraumlänge:	575 mm
Garraumhöhe:	300 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	850 mm
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	930 mm
Nettogewicht:	145 kg
Versandgewicht:	
391041 (E9ECEH4QE0)	140 kg
391167 (E9ECEH4QEN)	170 kg
Versandhöhe:	
391041 (E9ECEH4QE0)	1090 mm
391167 (E9ECEH4QEN)	1120 mm
Versandlänge:	
391041 (E9ECEH4QE0)	1020 mm
391167 (E9ECEH4QEN)	900 mm
Versandtiefe:	
391041 (E9ECEH4QE0)	880 mm
391167 (E9ECEH4QEN)	1020 mm
Versandvolumen:	
391041 (E9ECEH4QE0)	0.98 m³
391167 (E9ECEH4QEN)	1.03 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2012.09.28