



Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6-Flammen-Gasherd, 10 kW, Gasbratofen, Unterschrank

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



Modulare Großküchengeräteserie

900XP 6-Flammen-Gasherd, 10 kW, Gasbratofen, Unterschrank

391014 (E9GCGL6C1M)

6-FL.(10KW)-GASHERD+
OFEN+SCHRANK 1200 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (6x 10 kW), Standgerät

Unterbau: Gas-Bratofen (8,5 kW), Schrank

- Topfträger aus CrNiStahl 1.4301, Spülmaschinen geeignet
- Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 120-280°C
- Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)
- Schrankraum mit Flügeltür, Linksanschlag \stopitemize

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Die sechs 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau 1 Gas beheizter Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Gusseisenbodenplatte.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- 40 mm dicke Ofenfüß zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm breit als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250
- Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132
- Adapterring für Abgaskondensator, 150mm Ø PNC 206133

Genehmigung: _____



Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6-Flammen-Gasherdd, 10 kW, Gasbratofen, Unterschrank

- 4 Räder, 2 davon Lenkrollen mit Feststeller PNC 206135
(XP700-900)
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206157
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206170
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für PNC 206178
Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für PNC 206179
Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für PNC 206180
Kühl-/Tiefkühlunterschrank
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige PNC 206181
Installation
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an- PNC 206202
Rücken-Installation von Tischgeräten auf
Unterbau
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für PNC 206210
Serie 900 Stand-Grillgerät)
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm PNC 206246
Ø
- Elektrischer Heizsatz für Unterschränke PNC 206259
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne PNC 206289
Verbreiterung)
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für PNC 206290
Serie 900
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206298
- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306
- 2 Schubladen, H=100 mm für offene PNC 206334
Unterschränke
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner PNC 206363
(XP700-900)
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder PNC 206368
fahrbar 1200mm (XP700-900)
- Rückwandverkleidung - 1200mm PNC 206376
(XP700-900)
- Umrüstsatz Gasdüsen (G150) for 900XP PNC 206385
Gasherde auf Gasofen
- - NOT TRANSLATED - PNC 206400
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225



Modulare Großküchengeräteserie
900XP 6-Flammen-Gasherdd, 10 kW, Gasbratofen, Unterschrank


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.




Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6-Flammen-Gasherd, 10 kW, Gasbratofen, Unterschrank

Front

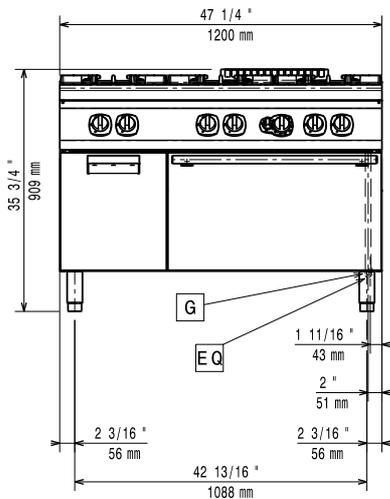


oben

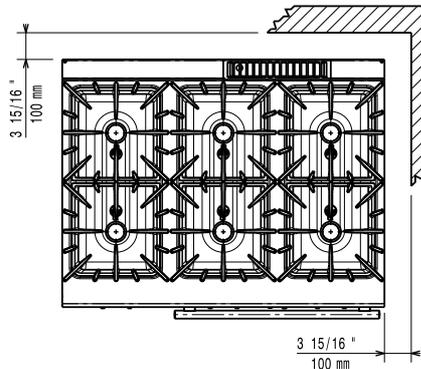

G = Gasanschluss

Seite

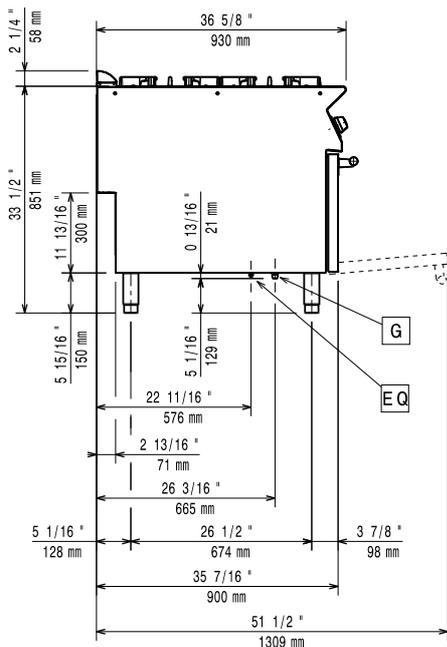

Gas

Gasleistung:

391014 (E9GCGL6C1M) 233517 Btu/hr (68.5 kW)

Gasart, Option:

LPG; Natural Gas

Gaszufuhr:

1/2"

Erdgasdruck:

7" WS (17,4 mbar)

Flüssiggasdruck:

11" WS (27,7 mbar)

Schlüsselinformation

Leistung vordere Brenner

10 - 10 kW

Leistung hintere Brenner

10 - 10 kW

Abmessungen in mm hintere Brenner

Ø 100 Ø 100

Abmessungen in mm vordere Brenner

Ø 100 Ø 100

Ofen-Betriebstemperatur:

120 °C MIN; 280 °C MAX

Garraumlänge:

575 mm

Garraumhöhe:

300 mm

Garraumabmessung (Tiefe):

700 mm

Nettogewicht:

203 kg

Versandgewicht:

238 kg

Versandhöhe:

1040 mm

Versandlänge:

1020 mm

Versandtiefe:

1300 mm

Versandvolumen:

1.38 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie
900XP 6-Flammen-Gasherd, 10 kW, Gasbratofen, Unterschrank

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2012.09.28