



Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd mit Elektro-Bratofen


ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

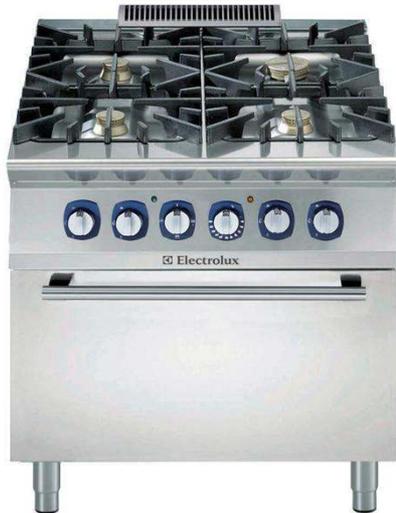

### Modulare Großküchengeräteserie

#### 900XP 4-Flammen-Gasherd mit Elektro-Bratofen

391010 (E9GCGH4CE0)	4-FLAMMEN-GASHERD + ELT. OFEN 800 MM
391164 (E9GCGH4CEN)	1-FL.(6KW)-GASHERD+ELT. OFEN 800 MM 230 V

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gasherd, 4 Flammen (3x 6 kW, 1x 10 kW), Standgerät

Unterbau: Elektro-Bratofen (6 kW)

- Topfträger aus CrNiStahl 1.4301, Spülmaschinen geeignet

- Elektro-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 110-285°C

- Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Die drei 6 kW und einen 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasbrenner zum Anschluss an Erd- oder Flüssiggas, Umstelldüsen sind serienmäßig beigelegt.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein elektrisch beheizter Standardofen mit 40 mm dicker Tür zur Wärmeisolierung.
- Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1.
- Gerillte Bodenplatte aus Gusseisen.
- Ofenthermostat von 110 °C bis 285 °C regelbar oder von 120 °C bis 280 °C bei Modell 391164.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm breit als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Optionales Zubehör

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen         | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz                          | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 150 mm Ø                          | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø              | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Räder, 2 davon Lenkrollen mit Feststeller (XP700-900) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße                                 | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |

Genehmigung: \_\_\_\_\_



- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206157
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206170
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/  
Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für  
Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für  
Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für  
Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für  
Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige  
Installation PNC 206181
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-  
Rücken-Installation von Tischgeräten auf  
Unterbau PNC 206202
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für  
Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm  
Ø PNC 206246
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne  
Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für  
Serie 900 PNC 206290
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206298
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner  
(XP700-900) PNC 206363
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder  
fahrbar 800mm (XP700-900) PNC 206367
- Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP  
Gas-Fortkochherde (nur für 391010) PNC 206384
- - NOT TRANSLATED - (nur für 391010) PNC 206400
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225







Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd mit Elektro-Bratofen

Front

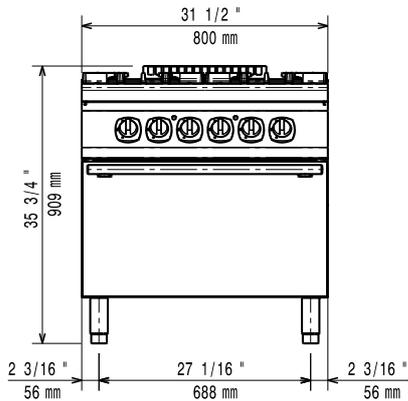


oben

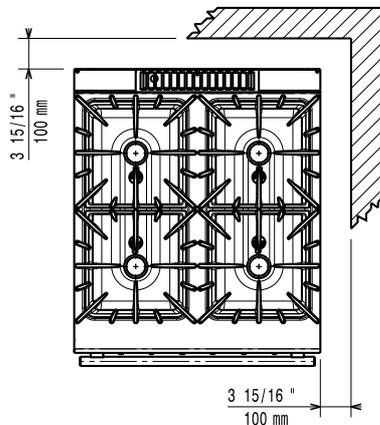

**EI** = Elektroanschluss  
**G** = Gasanschluss

Seite

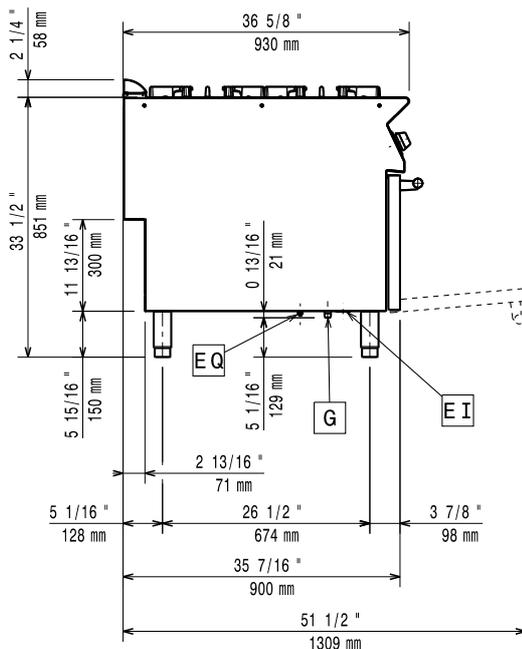

### Gas

#### Gasleistung:

<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	95452 Btu/hr (28 kW)
<b>391164 (E9GCGH4CEN)</b>	95452 Btu/hr (28 kW)

#### Gasart, Option:

LPG; Natural Gas

#### Gaszufuhr:

1/2"

#### Erdgasdruck:

<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	7" WS (17,4 mbar)
----------------------------	-------------------

#### Flüssiggasdruck:

<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	11" WS (27,7 mbar)
----------------------------	--------------------

### Schlüsselinformation

<b>Leistung vordere Brenner</b>	6 - 6 kW
<b>Leistung hintere Brenner</b>	6 - 10 kW
<b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b>	Ø 60 Ø 100
<b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Ofen-Betriebstemperatur:</b>	
<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	110 °C MIN; 285 °C MAX
<b>391164 (E9GCGH4CEN)</b>	120 °C MIN; 280 °C MAX
<b>Garraumlänge:</b>	575 mm
<b>Garraumhöhe:</b>	300 mm
<b>Garraumabmessung (Tiefe):</b>	700 mm
<b>Nettogewicht:</b>	
<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	155 kg
<b>391164 (E9GCGH4CEN)</b>	203 kg
<b>Versandgewicht:</b>	
<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	180 kg
<b>391164 (E9GCGH4CEN)</b>	130 kg
<b>Versandhöhe:</b>	
<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	1120 mm
<b>391164 (E9GCGH4CEN)</b>	1040 mm
<b>Versandlänge:</b>	1020 mm
<b>Versandtiefe:</b>	
<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	900 mm
<b>391164 (E9GCGH4CEN)</b>	860 mm
<b>Versandvolumen:</b>	
<b>391010 (E9GCGH4CE0)</b>	1.03 m <sup>3</sup>
<b>391164 (E9GCGH4CEN)</b>	0.91 m <sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 4-Flammen-Gasherd mit Elektro-Bratofen

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.