



Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Zonen-Infrarot- Tischherd

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Zonen-Infrarot-Tischherd

391044 (E9IRED2000)

ELEKTRO-INFRA-ROT-  
TISCHHERD 400 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Infrarotherd, 2 Zonen (je 3,4 kW), Tischgerät

- Platte aus 6 mm Ceranglas
- runde Heizzonen, D=300 mm
- Restwärmeanzeige auf der Platte

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Cerankochfeld, 6 mm stark, bündig in die Deckplatte eingeschweisst. 2 runde, konzentrische Heizzonen mit 300 mm Durchmesser. Beheizung durch extra starke elektrische Strahlungsheizkörper. Unmittelbare Wärmeübertragung vom Ceranfeld auf Töpfe und Pfannen. Jede Zone mit Energieregulierung. Sicherheits-Restwärmeanzeige auf der Kochplatte. Design und Installation der Bedienknöpfe verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz.

### Hauptmerkmale

- 6 mm starke Ceranglasplatte mit 2 Infrarot-Heizzonen.
- Die runden, konzentrischen Heizzonen sind von 180 bis 300 mm groß und geben auch an größte Töpfe gleichmäßige Hitze ab.
- Kochplatte eingeschweisst zum Vermeiden von Infiltrierung des Unterbaus.
- Automatische Topferkennung für Energiezufuhr nur bei aufgesetztem Topf.
- Warnleuchte zur Anzeige der Restwärme an der Platte.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Energieregulierung für jede Zone.
- Das glatte Ceranfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm breit als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz PNC 206086
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278


Genehmigung: \_\_\_\_\_




Electrolux

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Zonen-Infrarot- Tischherd

Front




oben

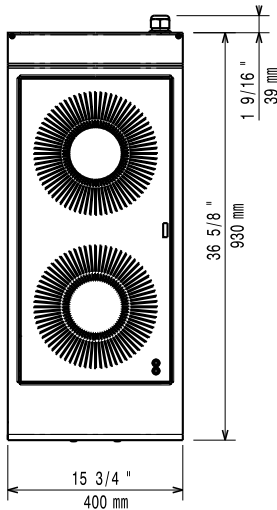

EI = Elektroanschluss

Seite

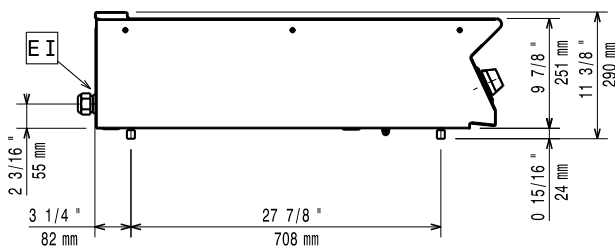

### Elektrisch

Netzspannung:

391044 (E9IRED2000)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

6.8 kW

### Schlüsselinformation

Leistung vordere Platten 3.4 - 0 kW

Leistung hintere Platten 3.4 - 0 kW

Abmessungen vordere Platten Ø 300

Abmessungen hintere Platten: Ø 300

Nettogewicht: 35 kg

Versandgewicht: 45 kg

Versandhöhe: 540 mm

Versandlänge: 500 mm

Versandtiefe: 1020 mm

Versandvolumen: 0.28 m<sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 2-Zonen-Infrarot-Tischherd

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2012.09.28