Electrolux

# Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Glühplatten-Tischherd

**ARTIKEL #**

**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**

**Modulare Großküchengeräteserie**

**900XP Gas-Glühplatten-Tischherd**

**391018 (E9STGH1000)** GAS-GLÜHPLATTEN-TISCHHERD 800 MM

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Gas-Glühplattenherd, Tischgerät

1 Zentralbrenner (10,5 kW)

- Glühplatte aus Gusseisen, Größe: 800x700 mm
- maximale Temperatur in der Mitte der Platte 500°C nach außen abnehmend

**Genehmigung:**

## Hauptmerkmale

- Gasbeheizt, mittiger 10,5 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Piezozündung.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Wasserfest nach Schutzart IPX5
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.

## Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm breit als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

## Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz PNC 206086 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ❑
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ❑

# Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Glühplatten-Tischherd

**Front**




**oben**

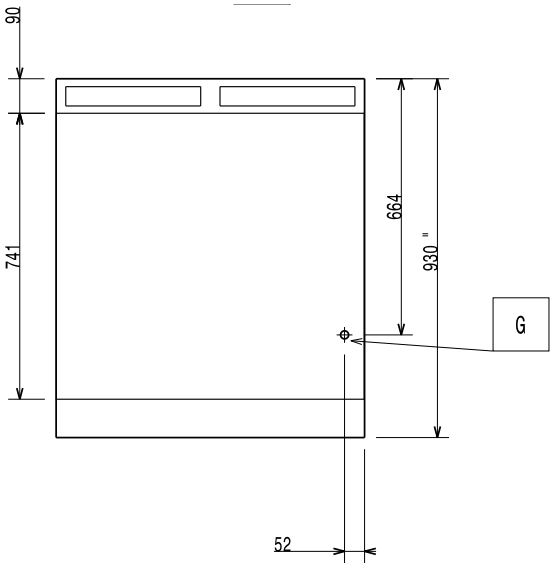


**G** = Gasanschluss

**Seite**

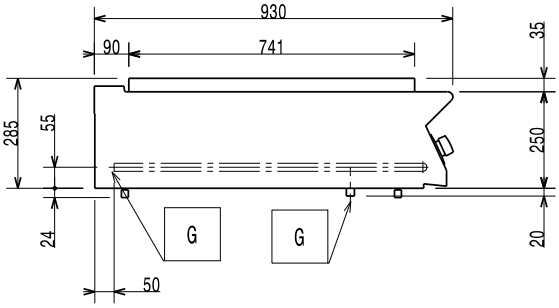


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gasleistung:** | |
| **391018 (E9STGH1000)** | 35794.5 Btu/hr (10.5 kW) |
| **Gasart, Option:** | LPG;Natural Gas |
| **Gaszufuhr:** | 1/2" |
| **Erdgasdruck:** | 7" WS (17,4 mbar) |
| **Flüssiggasdruck:** | 11" WS (27,7 mbar) |

## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Glühplattennutzfläche (Breite)** | 800 mm |
| **Glühplattenmaße (Tiefe):** | 700 mm |
| **Nettogewicht:** | 92 kg |
| **Versandgewicht:** | 115 kg |
| **Versandhöhe:** | 540 mm |
| **Versandlänge:** | 1040 mm |
| **Versandtiefe:** | 890 mm |
| **Versandvolumen:** | 0.5 m³ |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.