



Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Half Module Electric Grill

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____
MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



391270 (E9GREDGCFU)

Halbmodul-Elektrogrill,
Standgerät

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Heizung durch Incoloy-Heizelemente unter dem Grillrost. Grillroste aus Gusseisen, leicht zum Reinigen abnehmbar. Gusseisenroste können zum Grillen von Fleisch oder Fisch gedreht werden. Mit Fettauffangschale. Extra stabile Deckplatte aus 2 mm dickem Edelstahl. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Rechtwinklige Abkantungen für bündige Montage zwischen Geräten.

Hauptmerkmale

- Armierte Incoloy Heizelemente unter dem Grillrost
- Jeder Heizelementeblock mit thermostatischer Temperaturregelung.
- Leistungs-Anzeigeleuchte.
- Tropfblech zum Auffangen von Fett aus den Produkten und Bratfett.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.
- Energieregulierung über Regelschalter.
- Nach vorn schwenkbares Heizelement für leichte Reinigung.
- Monoblockstruktur für bessere Stabilität und einfache Installation.
- Doppelseitige Garfläche: eine für Fleisch und die andere für Fisch und Gemüse.
- Die Schublade kann mit Wasser gefüllt werden zum Produzieren von Dampf zum Garen empfindlicher Produkte und für leichte Reinigung der Schublade.
- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

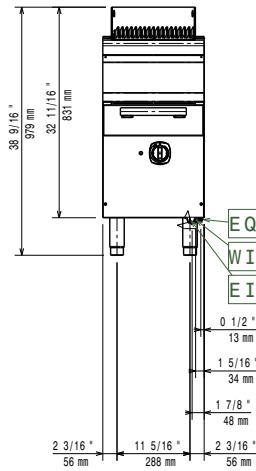
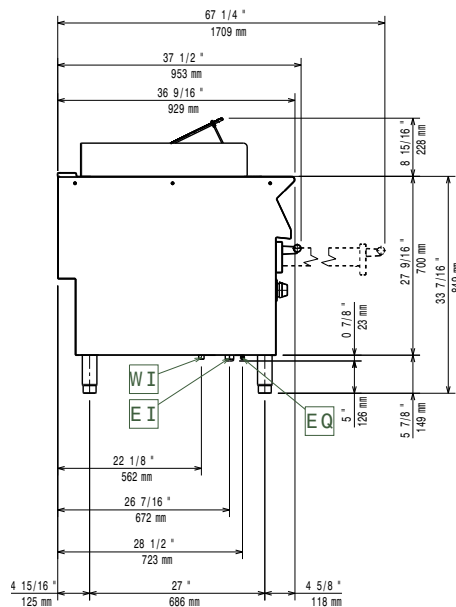
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

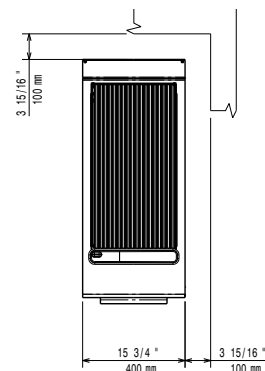
- Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz PNC 206086
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151

Genehmigung: _____

- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
-
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206157
-
- Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206175
-
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
-
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
-
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
-
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
-
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180
-
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
-
- Wasserhahn für Stand-Grillgeräte, 400 mm PNC 206280
-
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
-
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
-
- - NOTTRANSLATED - PNC 206309
-
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366
-
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
-
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
-
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
-
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
-
- Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373
-
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
-
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
-
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
-
- Edelstahlrost mit Ablaufrinnen für freistehende, V-förmige Grillgeräte (900XP) PNC 206409
-
- Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte PNC 206421
-
- Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422
-
- Rahmen für Füße oder Räder PNC 206431
-
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
-
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
-
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
-
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186

Front

Seite


EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube
 F = Abgasabzug

oben

Elektrisch

Netzspannung:	391270 (E9GREDGCFU)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:		7.5 kW
Gesamt-Watt		7.5 kW
Vorbereitet für:		380-400V 3N~ 50/60Hz 6,7-7,5kW

Schlüsselinformation

Garflächenlänge:	316 mm
Garflächentiefe:	640 mm
Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Höhe:	850 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	930 mm
Nettogewicht:	60 kg
Versandgewicht:	80 kg
Versandhöhe:	1030 mm
Versandlänge:	500 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0,53 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.