



Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Gas- Nudelkocher, 190 l

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



Electrolux



391115 (E9PCGLISFO)

GAS-NUDELKOCHER 1 X
190-L-BECKEN AUTOM.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

- Gas-Nudelkocher, mit 1 Becken 190 Ltr. und 2 Körben, automatisch
- Beckenabmessungen LxBxH: 740x550x465 mm
 - Becken mit Überlaufrohr für Schaumablauf
 - 1 Hebekorb mit automatischer Kippung, Korbbkapazität: 20 kg
 - mit Zeitschaltuhr zum Programmieren von Garzeiten
 - großer Auslaufhahn mit isoliertem Griff frontseitig

Hauptmerkmale

- Hohe Produktivität und Qualität durch hohe thermische Effizienz und automatische Garzeitregelung.
- Wasserbecken mit Überlaufrohr zum Abschäumen.
- Großer Ablaufhahn, auf den Körbe zum Abtropfen gestellt werden können.
- 190 l Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4404.
- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatisches Wasserauffüllen.
- Automatisches Auslösen, wenn das Wasser den Mindeststand erreicht und Fühler mit Magnetventil als Trockengeschutz.
- Digitale Zeitschaltuhr garantiert genaue Einstellung der Garparameter.
- Einfache, funktionale Bedienblende.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Der gehobene Korb wird am Ende des Garzyklus automatisch gekippt.
- Brennerkammer und Tragerahmen aus Edelstahl.
- Brenner aus Edelstahl mit Zündbrenner, Sicherheitsventil und Flammenwächter.
- Piezozündung mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Extra starker Innenrahmen aus Edelstahl und Außenverkleidung mit Satinschliff.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

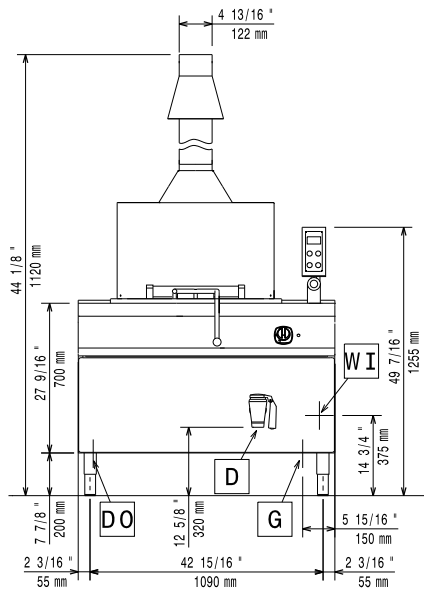
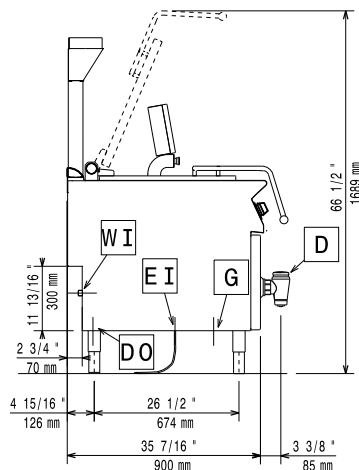
Optionales Zubehör

- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank PNC 206180
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376

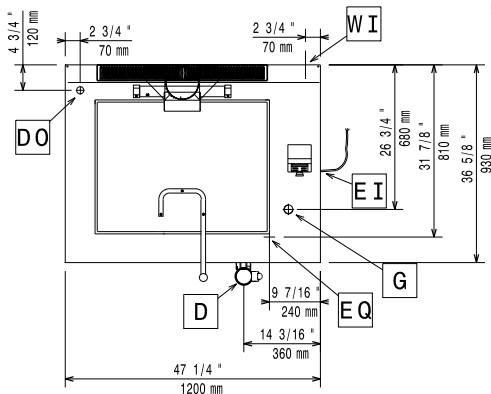
Genehmigung: _____



- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Transportwagen für Universal/
Nudelkocher mit kippbarem Behälter PNC 921012
- Wagen mit Hubvorrichtung und
abnehmbarem Tank PNC 922403

Front

Seite


- D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss
WI = Wasserzulauf

oben


Gas

Gasleistung:	391115 (E9PCGLISF0)	102270 Btu/h (30 kW)
Standardgasart:		Erdgas
Gasart, Option:		Erdgas
Gaszufuhr:		3/4"

Wasser

Ablauf "D":	2"
Größe der Kaltwasserzuleitung:	3/4"
Gesamthärte:	5 - 50 ppm

Electrolux, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwerdanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

Schlüsselinformation

Anzahl Becken:	1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	740 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	465 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	550 mm
Beckeninhalt (MAX):	190 lt MAX
Versandgewicht:	235 kg
Versandhöhe:	1500 mm
Versandlänge:	1300 mm
Versandtiefe:	1100 mm
Versandvolumen:	2.15 m ³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.