

Geschirrspülen Topfspülmaschine EPP mit Ablaufpumpe

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


506054 (EPPWELG)

Topfspülmaschine EPP, Einschubhöhe 570 mm, elektronische Kontrolle, Klarspülmitteldosierpumpe, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 3 Programme

506055 (EPPWELG60)

Electric pot&pan washer with electronic control, drain pump, detergent and rinse aid dispenser, 1550mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Topfspülmaschine EPP, Einschubhöhe 570mm, elektronische Kontrolle, Klarspülmitteldosierpumpe, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 3 Programme. Alle wichtigen Innen-Komponenten sowie die Außenverkleidung aus

Chromnickelstahl 1.4301. Einfacher Service von der Frontseite. Bedienblende und Kasten für Elektro-Komponenten können abgenommen werden. Direkte Bedienung über Be- und Entladetische oder frontseitige Beschickung.

Hauptmerkmale

- Atmosphärischer, isolierter Boiler, mit Nachspülpumpe kombiniert für perfekte Nachspülergebnisse (Wassertemperatur und -Druck sind während der Nachspülzyklen immer konstant), unabhängig vom Wasserzulaufdruck.
- Grünes Licht für "Spülsicherheitskontrolle" bestätigt, dass alles korrekt gespült ist.
- Hochleistungs-Luftklappe Klasse A im Wasserzulauf zum Vermeiden, dass Wasser bei plötzlichem Druckabfall zurück ins Netz läuft.
- Offene Luftfalle gemäß WRC-Vorschriften.
- 4 Spülprogramme (ein Dauerprogramm).
- Mit Ablaufpumpe und eingebautem Spülmitteldosierer für schnelle und einfache Installation ohne Öffnen der Maschine.
- Leichter Zugang zur Spülkammer durch die 180° öffnende Fronttür.
- Nur begrenzter Platzbedarf zum Öffnen dank zweiteiliger Tür.
- Selbstreinigungszyklus.
- Niedriger Geräuschpegel.
- Einfache elektronische Bedienblende.
- Fehler-Eigendiagnosesystem.
- Service leicht von vorn durchführbar.

Konstruktion

- Boiler aus Chromnickelstahl 1.4301 mit hohem Schweißschutz für mehr Rostschutz.
- Nur ein Kabel für den Elektroanschluss.
- Externes Anschlussboard durch wasserdichten Kunststoffkasten geschützt.
- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Pumpe und Tanksiebe leicht herausnehmbar.
- Großer Siebkasten über der Wasseroberfläche für regelmäßiges Reinigen.
- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- Doppelwandige, isolierte Tür für verringerte Wärmeabgabe.
- Mit seitlichen Spülarmen zusätzlich zu den oberen und unteren.
- Vorinstalliert für Anschluss an Energieoptimierung.
- Auf Anfrage vorinstalliert für HACCP (Basis und integriert).
- Front, Seitenwände, Spültank, Tanksieb, Spül- und Nachspülarme aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Maschine mit Klarspülmittel-Dosierpumpe.

Genehmigung: _____


Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Gestell für Behälter und Tablets für Topfspülmaschinen PNC 864182
- 1 St. Edelstahlkorb 1351 mm für Topfspülmaschine 1550 mm PNC 864192


Optionales Zubehör

- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050
- Gestell für Behälter und Tablets für Topfspülmaschinen PNC 864182
- Edelstahlkorb 1351 mm für Topfspülmaschine 1550 mm PNC 864192
- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367
- Kit for trays in Potwashers PNC 864471

Front

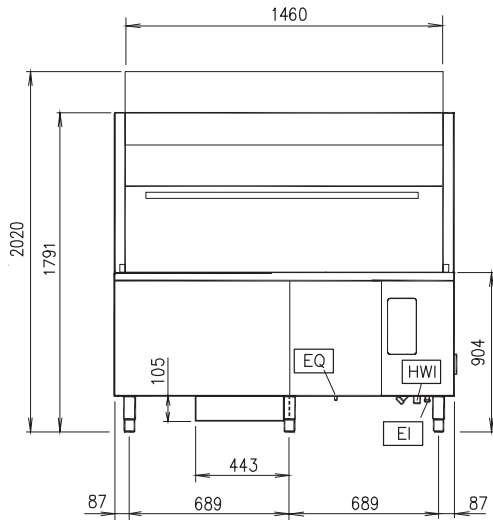


Seite

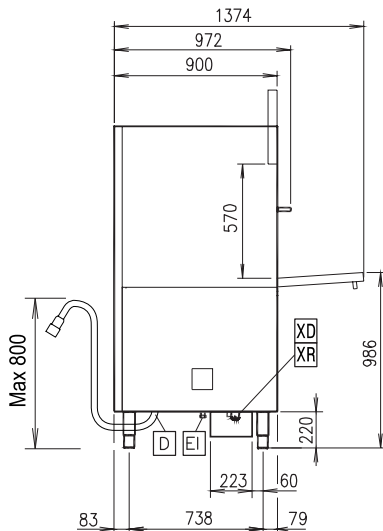

- D = Ablauf
- EI = Elektroanschluss
- EO = Elektroanschlussdose
- HWI = Warmwasserzulauf
- XD = Spülmittelanschluss
- XR = Klarspülmittelanschluss

oben

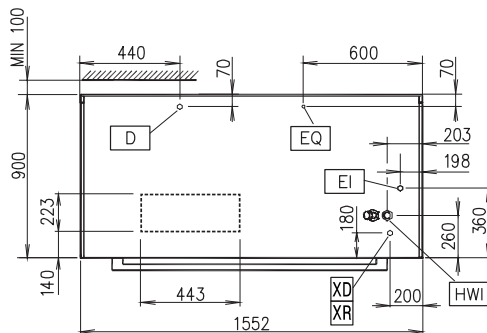

Elektrisch

Netzspannung:	
506054 (EPPWELG)	400 V/3N ph/50 Hz
506055 (EPPWELG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz
Installierte Standardleistung*	17 kW
Anschlusswert:	26 kW
Pumpenleistung Spülzyklus:	5 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	0.5-7 bar
Zulaufwassertemperatur:	50 °C
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	150
Boilerinhalt (lt):	18
Elt.Heizelemente Spülzyklus:	10,5 kW
Dauer Heißnachspülzyklus (Sek.):	20
Nachspül-Boilerkapazität (je Zyklus):	12 lt

Schlüsselinformation

Spülzyklustemperatur:	55-65 °C
Temperatur Heißnachspülzyklus:	84 °C
Anzahl Zyklen - Sek.:	4 (180/360/540/inf)
Kammerabmessungen - Breite:	1340 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	710 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	570 mm
Außenabmessungen, Länge:	1552 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1791 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Nettogewicht:	300 kg
Versandgewicht:	
506054 (EPPWELG)	352 kg
506055 (EPPWELG60)	340 kg
Versandhöhe:	
506054 (EPPWELG)	2050 mm
506055 (EPPWELG60)	2200 mm
Versandlänge:	
506054 (EPPWELG)	1000 mm
506055 (EPPWELG60)	1800 mm
Versandtiefe:	
506054 (EPPWELG)	1650 mm
506055 (EPPWELG60)	1100 mm
Versandvolumen:	
506054 (EPPWELG)	3.38 m ³
506055 (EPPWELG60)	4.36 m ³