

## Geschirrspülen Gläserspülmaschine. doppelte Isolierung, Wash Safe Control, Ablauf-, und Reinigungsmitteldosier-, 30

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**402230 (ESDIAG)**

Gläserspüler (klein), mit WASH-SAFE CONTROL, isolierte doppelwandige Ausführung, elektronische Steuerung, eingebaute Ablaufpumpe, Reiniger- und Klarspülerspender, 3 Programme, 30K/Std

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Electrolux Professional green&clean Gläserspülmaschine Heißwasserklarpülung, die ein Körbe mit den Abmessungen 400\*400mm mit WASH SAFE CONTROL 84°C spült. Die elektrischen Eigenschaften sollen 230 Volt einphasig 50Hz sein. Die Waschleistung wird durch eine leistungsstarke Waschpumpe, rotierende Waschsprüharme sowohl von unten als auch von oben gewährleistet. 84°C Nachspültemperatur und konstanter Druck werden durch den eingebauten atmosphärischen Boiler gewährleistet. Das Gerät verfügt über eine LED-Kontrollleuchte "WASH SAFE CONTROL". Grünes Licht zeigt an, dass alle gewaschenen Teile ordnungsgemäß gespült worden sind. Drei automatische Zyklen von 120/ 300/ 120 Sekunden, geeignet für Gläser und kleine Teller/ Untertassen. Doppeltür mit Gegengewichtsausgleich. Große Türöffnung von 290 mm zum Spülen hoher Gläser. Isolierter, doppelwandiger Maschine. Gepresster Tank mit runden Ecken. 304-Edelstahlkonstruktion, einschließlich Tür, Rahmen, Spültank, Tankfilter, Spülarme und Klarspülarme. Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige. Die Maschine umfasst eine Ablaufpumpe, eine Reinigungsmittel- und eine Klarspülermittel Dosierpumpe und ist mit einem Elektrokabel und einem Schuko-Stecker ausgestattet.

### Hauptmerkmale

- Maschine mit Softstart als zusätzlichen Schutz für empfindliches Spülgut.
- Konstante Temperatur von 84 °C während des gesamten Klarspülzyklus, unabhängig von Versorgungsnetz und Wasserdruck.
- Eingebaute Spül- und Klarspülmitteldosierer mit automatischem Start- und Dauerladezyklus für perfekte Spülergebnisse bei minimiertem Service und Wartung.
- Tiefgezogener Spültank mit gerundeten Ecken mit Neigung zum Ablauf zum Vermeiden von Schmutzbildung und für schnelle Entleerung in wenigen Minuten. Tiefgezogener Spültanks ohne Schweißpunkte bieten garantierte Wasserdichte.
- Doppelwandig isolierte Wände für niedrigen Geräuschpegel und verringerte Wärmeabstrahlung von der Maschine.
- Grünes Licht für "Spülsicherheitskontrolle" bestätigt, dass alles korrekt gespült ist.
- Niedriger Geräuschpegel.dB(A) Freifeldrauschmessungen bei 1 M.
- Mit Ablaufpumpe für leichte und schnelle Installation ohne Öffnen der Maschine.
- Mit Atmosphärischeboiler Garantierter 84°C braucht keine Externe Drucksteigerungspumpe.
- Max. Kapazität: 30 Körbe/h
- Mit Elektrokable, 1-phasig und Schukostecker für einfache und schnelle Installation.
- Spülsystem mit oberen und unteren Spülarmen, Hochleistungsspülpumpe und großem Boiler für professionelles Spülen.
- Einfacher Servicezugriff auf die Hauptkomponenten, ohne die Maschine bewegen zu müssen.
- Neue Elektronische Steuerung zur einfachen Bedienung und Einstellung, sowie Servicediagnose

### Konstruktion

- An der Rückseite ganz durch eine Abdeckplatte geschlossen.
- Maschine mit Spül- und Nachspülmittel-Dosierpumpen.
- Spül- und Nachspülarme und Düsen aus Edelstahl.
- Aus Edelstahl in Spitzenqualität, doppelwandige Konstruktion für lange Haltbarkeit und verringerte Geräuschentwicklung.
- Innenelemente (Arme und Siebe) leicht herausnehmbar.
- Großer Tankfilter sammelt Grobe Schmutzpartikel, hält das Spülwasser länger sauber und erwirkt somit bessere Reinigungsergebnisse
- Doppelwandige Konstruktion und isolierte Tür gegen Auskühlen des Tankwassers, weniger Energieverbrauch und geringeren Geräuschpegel, Federentlastete Türmechanik
- Edelstahl Frontverkleidung, Auflagesicken, Tank, Filter Spül und Nachspülarme


**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Edelstahl-Tankfilter für NGW PNC 864003
- 1 St. Quadratischer Gläserkorb 400 x 400 x 150mm PNC 864470

### Optionales Zubehör

- externer Wasserenthärter, manuell, 12-Liter PNC 860412
- Externer Wasserenthärter, automatisch, 8 Liter PNC 860413
- externer Wasserenthärter 20 l, manuell, PNC 860430
- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050
- Drucksteigerungspumpe PNC 864051
- Gelber Besteckbehälter PNC 864242
- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367
- Druckminderer für Eintank-Geschirrspülmaschinen PNC 864461
- Satz mit 4 Besteckbehältern, Kunststoff gelb, für je ca. 15 Besteckteile PNC 865574
- Kleinteile-Gittereinsatz für Spülkörbe PNC 867016
- Eckiger Korb für Gläser (h 115mm) PNC 867033
- Einsatz für 12 Untertassen, 290 x 90 x 75 mm PNC 867048
- Eckiger Korb für 16 Teller (D=190 mm) oder 7 Teller (D=240 mm) PNC 867052
- Eckiger Korb für Gläser (h 100 mm) PNC 867053
- Eckiger Korb für Gläser (h 200 mm) PNC 867054
- Eckiger Korb mit Besteckbehälter und Tasseneinsatz auch für kleine Teller geeignet PNC 867055
- Eckiger Korb mit geneigtem Boden für 16 Gläser bis max. 280 mm, perfekt geeignet für Weizenbieregläser PNC 867056
- Runder Korb mit Rahmen PNC 867057
- Einsatz für Sektegläser PNC 867058
- Einsatz für 14 Untertassen für Körbe 400x400 mm PNC 867060
- Tasseneinsatz, geneigt PNC 867061
- Einsatz für 7 Teller (D=240 mm) PNC 867062

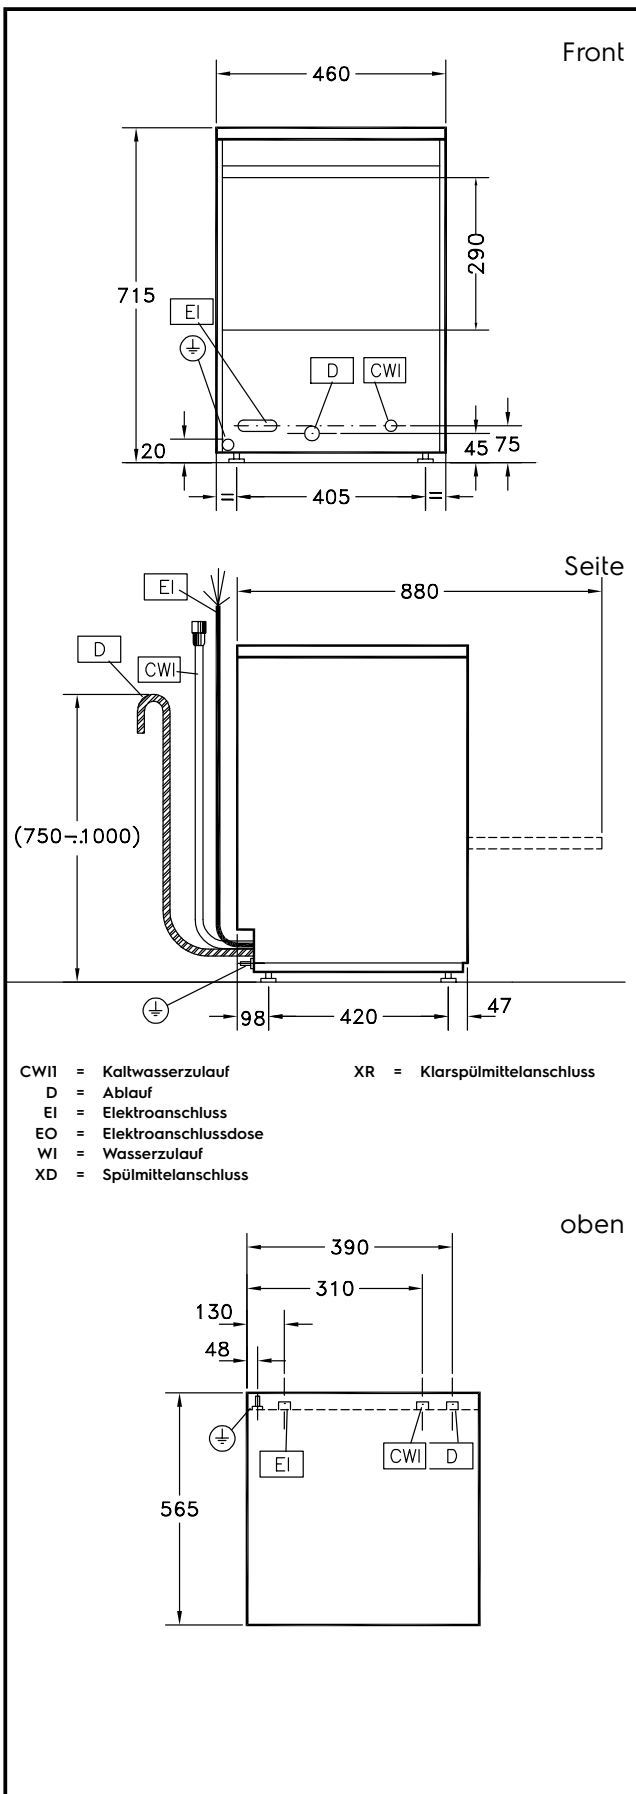

### Elektrisch

<b>Netzspannung:</b>	
402230 (ESDIAG)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Installierte Standardleistung*</b>	3.3 kW
<b>Boiler-Heizelemente</b>	3 kW
<b>Tankheizungs-Heizelemente:</b>	0,8 kW
<b>Spülpumpengröße:</b>	0.3 kW

### Wasser

<b>Druck bar min/max.:</b>	1.8-3 bar
<b>Zulaufwassertemperatur:</b>	10-55 °C
<b>Wasserablaufdimension:</b>	27mm
<b>Tankinhalt (l) Spülzyklus:</b>	6
<b>Wasserverbrauch je Zyklus (lt):</b>	0
<b>Boilerinhalt (lt):</b>	5
<b>Wasserzulaufdimension:</b>	G 3/4"

### Schlüsselinformation

<b>Körbe je Stunde:</b>	30
<b>Zykluslaufzeiten (sec):</b>	120/180/300
<b>Spültemperatur (MIN):</b>	55-65°C
<b>Kammerabmessungen - Breite:</b>	400 mm
<b>Kammerabmessungen - Tiefe:</b>	400 mm
<b>Kammerabmessungen - Höhe:</b>	290 mm
<b>Nachspültemperatur (MIN):</b>	80-90 °C
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	460 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	565 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	715 mm
<b>Nettogewicht:</b>	37 kg
<b>Versandgewicht:</b>	50 kg
<b>Versandhöhe:</b>	880 mm
<b>Versandlänge:</b>	620 mm
<b>Versandtiefe:</b>	500 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.27 m <sup>3</sup>
<b>Geräuschpegel:</b>	58 dBA