



ORACGB

HOCHGESCHWINDIGKEITSOFEN - ALL IN ONE. COMBI WAVE / HIGH SPEED OVEN - BOOSTED VERSION ● TOTAL PLUG & PLAY - FÜR JEGLICHEN STA NDORT GESCHAFFEN









Die Eigenschaften



HIGH SPEED OVEN

Betriebsart mit gleichzeitiger Verwendung von Umluft-, Mikrowellen- und Impingement-Modus, bei Temperaturen von 100°C bis 300°C.



FAST COOKING SYSTEM

Verlassen Sie sich auf das Know-how von Lainox mit automatischen Rezepten, die für das schnelle Garen im Modus High Speed Oven getestet wurden.



COMBI WAVE

Im Betriebsmodus Combi Wave kann Oracle als Umluftofen bei Temperaturen von 30°C bis 300°C, als Mikrowellenofen mit Leistung bis zu 2000 W oder durch die Kombination der beiden Betriebsarten verwendet werden, um Ergebnisse zu erzielen, die Ihre Erwartungen übertreffen.



MICROWAVE COOKING SYSTEM

Verlassen Sie sich auf das Know-how von Lainox mit automatischen Rezepten, die für das Garen im Modus Combi Wave getestet wurden.



VERBUNDEN

Dank der serienmäßigen Ausstattung mit WLAN und Ethernet verbindet sich Oracle kostenlos mit dem Portal Nabook plus von Lainox und bietet Ihnen eine Küche 4.0 (mehr auf nabook.cloud).



OWB - ORACLE WASHABLE BOX

Abnehmbaren Teflonkammer, die für den nächsten Einsatz her zum Reinigen herausgenommen werden kann, was einen schnellen und sparsamen Reinigungsvorgang möglich macht.



OOS - ORACLE ODORLESS SYSTEM

Der katalytische Lamellen-/Labyrinthfilter, der Platinpartikel enthält, die es ermöglichen, Dämpfe, Gerüche und Fettrückstände beim Kochen zu beseitigen. Oracle Odorless System erfordert keinen Eingriff zur Reinigung oder ordentlichen Wartung. Seine Wirksamkeit ist immer gewährleistet.











		111011	18.4			
mm	609	inch	24.0			
mm	630	inch	24.8			
mm	600	inch	23.6			
mm	800	inch	31.5			
mm	800	inch	31.5			
kg	63	lbs	138.			
kg	75	lbs	165.			
m3 0.18		ft3	6.4			
m3	0.38	ft3	13.4			
mm	310	inch	12.2			
mm	320	inch	12.6			
mm	180	inch	7.1			
mm	426	inch	16.8			
mm	510	inch	20.1			
	IEC 309					
m	2	ft	6.56			
	3N-AC 400 V					
	A 18					
Hz 50	Hz 50					
kW 6	kW 6					
kW 2	kW 2					
	mm mm kg kg m3 m3 mm mm mm mm mm mm mm hm mm kg kg kg m3 m3 m3 mm mm mm hm mm kg kg kg m3 m3 m3 m4 mm kg kg kg m3 m3 m4 m8	m3 0.38 mm 310 mm 320 mm 180 mm 426 mm 510 IEC 309 m 2 3N-AC 400 V A 18 Hz 50 kW 6 kW 2	mm 600 inch mm 800 inch mm 800 inch kg 63 lbs kg 75 lbs m3 0.18 ft3 m3 0.38 ft3 mm 310 inch mm 320 inch mm 180 inch mm 426 inch mm 510 inch IEC 309 m 2 ft 3N-AC 400 V A 18 Hz 50 kW 6 kW 2			

OPTIONALE SONDERSPANNUNGEN, OHNE AUFPREIS - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

Code der Option	Anschlussstecker (Stecker mitgeliefert)	Kabellänge (Eingeschlossen - mt.)	Versorgungsspannung	Elektrische kW	Gesamtleistung A	Leistungsa Impingement	bgabe - kW Mikrowelle	Staat
OR380	-	2	3N-AC 380 V - 60 HZ	6	18	3	2	KSA/KO/LATAM
OR3230	-	2	3-AC 230 V - 60 HZ	6	18	3	2	LATAM
OR3208	-	2	3-AC 208 V - 60 HZ	6	20	3	2	LATAM
AUS Australien	EU Europa	KO Südkorea	KSA Königre	ich Saudi-Arabien	LATAM	Lateinamerika	UK	Vereinigtes Königreich

GARMODUS

- COMBI WAVE. MCS (MICROWAVE COOKING SYSTEM) AUTOMATISCHES SYSTEM ZUR ZUBEREITUNG VON DEUTSCHEN UND INTERNATIONALEN REZEPTEN, DAS SOWOHL DIE GESCHICHTE DER GERICHTE ALS AUCH DIE ZUTATEN, DAS KOCHZUREHÖR DIE ZUBEREITLING LIND DAS AUTOMATISCHE GARPROGRAMM LIMFASST - MANUELLER RETRIERSMODIJS MIT DREI GARMODI MIT SOFORTSTART LIMI LIET MIKROWELLE ODER KOMRINATION AUS LIMI LIET + MIKROWELLE
- HIGH SPEED OVEN. FCS (FAST COOKING SYSTEM) AUTOMATISCHES SYSTEM ZUR ZUBEREITUNG VON DEUTSCHEN UND INTERNATIONALEN REZEPTEN, DAS SOWOHL DIE GESCHICHTE DER GERICHTE ALS AUCH DIE ZUTATEN, DAS KOCHZUBEHÖR, DIE ZUBEREITUNG UND DAS AUTOMATISCHE GARPROGRAMM UMFASST. - MANUELLER BETRIEBSMODUS MIT SOFORTSTART.
- PROGRAMMIERBARER BETRIEBSMODUS: MÖGLICHKEIT DER PROGRAMMIERUNG UND SPEICHERUNG EINES REZEPTS MIT DESSEN GARVORGÄNGEN IN AUTOMATISCHER ABFOLGE

KONNEKTIVITÄT VON NABOO MIT CLOUD LAINOX (PATENTIERT) - WI-FI ODER ETHERNET

- AUTOMATISCHES BENACHRICHTIGUNGSSYSTEM DER SOFTWARE-AKTUALISIERUNG.
- ERSTELLUNG VON REZEPTEN KOMPLETT MIT ZUTATEN, ZUBEREITUNG UND BEISPIELBILD.
- AUTOMATISCHE SOFTWAREAKTUALISIERUNG FÜR MEHRERE GERÄTE GLEICHZEITIG.
- MÖGLICHKEIT DES HERUNTERLADENS VON REZEPTEN VOM NABOOK PLUS-PORTAL IN ABHÄNGIGKEIT DES LANDS.
- FERNDIAGNOSE ÜBER NABOOK PLUS-PORTAL SEITENS DER SERVICE CENTER LAINOX.
- HACCP-ÜBERWACHUNG
- SYNCHRONISATION VON MEHREREN GERÄTEN ORACLE, DIE MIT DEMSELBEN KONTO VERBUNDEN SIND (PATENTIERT).
- DIREKTER ZUGRIFF VON ORACLE AUF DIE REZEPTDATENBANK, MIT DER MÖGLICHKEIT DES HERUNTERLADENS (PATENTIERT).
- NABOOK PLUS. DANK DES ZUGANGS ZUR CLOUD IST ES MÖGLICH, AUF NABOOK PLUS, DEN VIRTUELLEN ASSISTENTEN IN DER KÜCHE, ZUZUGREIFEN.
- WLAN-/ETHERNET-KONNEKTIVITÄT VON NABOOK PLUS
- USB-ANSCHLUSS ZUM HERUNTERLADEN DER HACCP-DATEN, ZUM AKTUALISIEREN DER SOFTWARE UND ZUM HERUNTER- UND HOCHLADEN VON GARPROGRAMMEN.
- MÖGLICHKEIT DER WAHL DER BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT BEIM BETRIEBSMODUS COMBI WAVE
- AUTOMATISCHE BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT FÜR DEN MODUS HIGH SPEED OVEN.

AUFBAU

- KLAPPTÜR MIT ERGONOMISCHEM GRIFF.
- MÖGLICHKEIT DER WAHL DER FARBE DER AUSSENVERKLEIDUNG.
- FÜR EIN SICHERES ENTNEHMEN DER SPEISEN UND ZUR VERMEIDUNG VON VERBRENNUNGEN REICHT DAS NIVEAU DER GEÖFFNETEN TÜR BIS UNTER DIE GARFLÄCHE DER GARKAMMER
- INTEGRIERTER KATALYTISCHER FILTER FÜR DEN BETRIEB OHNE DUNSTABZUGSHAUBE
- PERFEKT GLATTE GARKAMMER.
- AUS ROSTFREIEM STAHL

FUNKTIONSWEISE

- BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT AUSWAHL VON BIS ZU 29 SPRACHEN.
- AUTOMATISCHER NEUSTART DES GARVORGANGS BEI UNTERBRECHUNG DER STROMVERSORGUNG.
- KAPAZITIVER 7" LCD- TET-FARBBII DSCHIRM MIT HOHER AUFL ÖSUNG UND TOUCHSCREEN-FUNKTION.
- ANORDNUNG DER REZEPTE IN ORDNERN MIT VORSCHAU UND EIGENER BEZEICHNUNG DES ORDNERS.
- NACH BEDARF KONFIGURIERBARES DISPLAY, WOBEI DIE AM HÄUFIGSTEN VERWENDETEN PROGRAMME IN DEN VORDERGRUND GERÜCKT WIRD.
- ORACLE COACH. VIRTUELLER ASSISTENT, DER SIE BEZÜGLICH DER VERWENDUNG VON ORACLE BERÄT UND SIE DARAUF HINWEIST, WENN EINE WARTUNG ERFORDERLICH IST.
- IN ORACLE SIND VIELFACHE REZEPTE VERFÜGBAR UND MIT DEM ZUGRIFF AUF DAS PORTAL NABOOK PLUS WERDEN STÄNDIG WEITERE HINZUGEFÜGT. JEDES REZEPT WURDE GETESTET, UM EIN OPTIMALES ERGEBNIS ZU GEWÄHRLEISTEN.
- SCHNELLES ABKÜHLEN DER GARKAMMER MIT OFFENER TÜR.
- MÖGLICHKEIT DES VORHEIZENS DER GARKAMMER BIS ZU 300°C.
- START EINES AUTOMATISCHEN GARVORGANGS "ONE TOUCH"

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- AUSSENTEMPERATUR AUF TÜRVORDERSEITE VON MAX. 65°C.
- DISPLAY ZUR ANZEIGE VON STÖRUNGEN UND SELBSTDIAGNOSTIK.
- MAGNETISCHER TÜRKONTAKTSCHALTER.
- DEN INTERNATIONALEN NORMEN IEC60335-1, IEC60335-2-90 UND EMC ENTSPRECHEND.

REINIGUNG UND WARTUNG

- LEICHTE AUSSENREINIGUNG DANK PERFEKT GLATTEREN OBERFLÄCHEN UND SCHUTZKLASSE IPX3 GEGEN WASSERSTRAHLEN.
- OWB, ORACLE WASHABLE BOX, SPEZIELLE ZUM REINIGEN HERAUSNEHMBARE GARKAMMER

INSTALLATION UND UMGEBUNG

- ZERTIFIZIERUNG VON QUALITÄT ISO 9001 / SICHERHEIT ISO 45001 / UMWELT ISO 14001.
- PROZENTUALER ANTEIL DES PRODUKTRECYCLINGS 90%.
- 100% RECYCELBARE VERPACKUNG
- INSTALLATION UND UMGEBUNG

SERIENAUSSTATTUNG


- WI-FI-ANSCHLUSS
- USB-ANSCHLUSS
- ELEKTRISCHER STECKER NUR FÜR 50 HZ
- HERAUSNEHMBARER UND WASCHBARER INNENTÜRSCHUTZ
- ORACLE WASHABLE BOX. SPEZIELLE HERAUSNEHMBARE, ANTIHAFTBESCHICHTETE GARKAMMER-BOX AUS TEFLON.
- ALUMINIUMSCHAUFEL
- KOCHPLATTE
- ETHERNET-ANSCHLUSS - NETZKABEL - 2 MT
- OPTIONEN BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

OR380: OPTIONALE SONDERSPANNUNGEN, OHNE AUFPREIS. 3N-AC 380 V - 60 HZ.

OR3230: OPTIONALE SONDERSPANNUNGEN, OHNE AUFPREIS. 3-AC 230 V - 60 HZ.

OR3208: OPTIONALE SONDERSPANNUNGEN, OHNE AUFPREIS. 3-AC 208 V - 60 HZ.

MPACK: MULTIPACK-VERPACKLING - 6 STK SORTIERT IN FINEM FINZIGEN KOLLL - 1200 X 800 X 2170 H - 415 KG - 2 08 M3

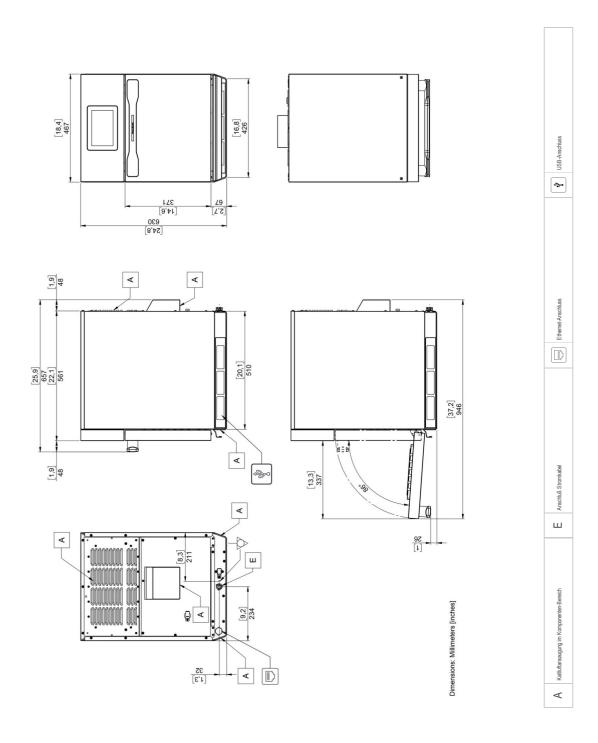

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen









24/11/2023