Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 12 I, Tischgerät

ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
CIC #	
SIS #	
AIA#	
AIA #	



Modulare Großküchengeräteserie

700XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 12 I, Tischgerät

371079 (E7FRED1E00)

12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 400 MM

371142 (E7FRED1E0N)

12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 400 MM 230 V

## Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 1 Becken 12 Ltr., Tischgerät

mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Beckengröße: 240x420x235 mm, innenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max: 10/12 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921629)

Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Anschlusswert Elt.: 400V 3N 50/60 Hz - 8,7 kW

## Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Hochklappbare Hochleistungs-Infrarot-Heizelemente im Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX 4 Spritzwasserschutz.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

# Serienmäßiges Zubehör

• 1	St. Korb für 12 I Elektro-	PNC 921629
T	ischfritteusen	


# Optionales Zubehör

- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154

<ul> <li>Front-Handlauf, 400 mm</li> </ul>	PNC 216046


- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 PNC 216185 mm
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Korb für 12 l Elektro-Tischfritteusen PNC 921629


Genehmigung:






## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 12 I, Tischgerät





### EI = Elektroanschluss

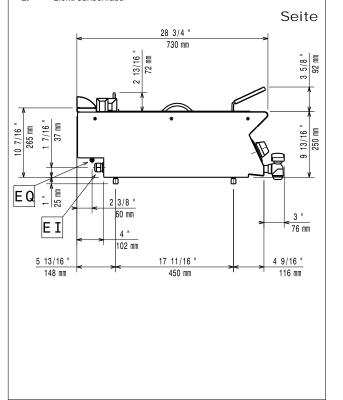

### Elektrisch

Netzspannung:

**371079 (E7FRED1E00)** 400 V/3N ph/50/60 Hz **371142 (E7FRED1E0N)** 230 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt 8.7 kW

#### Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:

240 mm

Beckenabmessungen (Nutzinhalt)

\_\_\_

Höhe:

235 mm

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:

420 mm

Beckeninhalt: 10 lt MIN; 12 lt MAX

Thermostatbereich: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettogewicht:25 kgVersandgewicht:32 kgVersandhöhe:540 mmVersandlänge:500 mmVersandtiefe:820 mmVersandvolumen:0.22 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

